




**Cinghie termosaldabili**

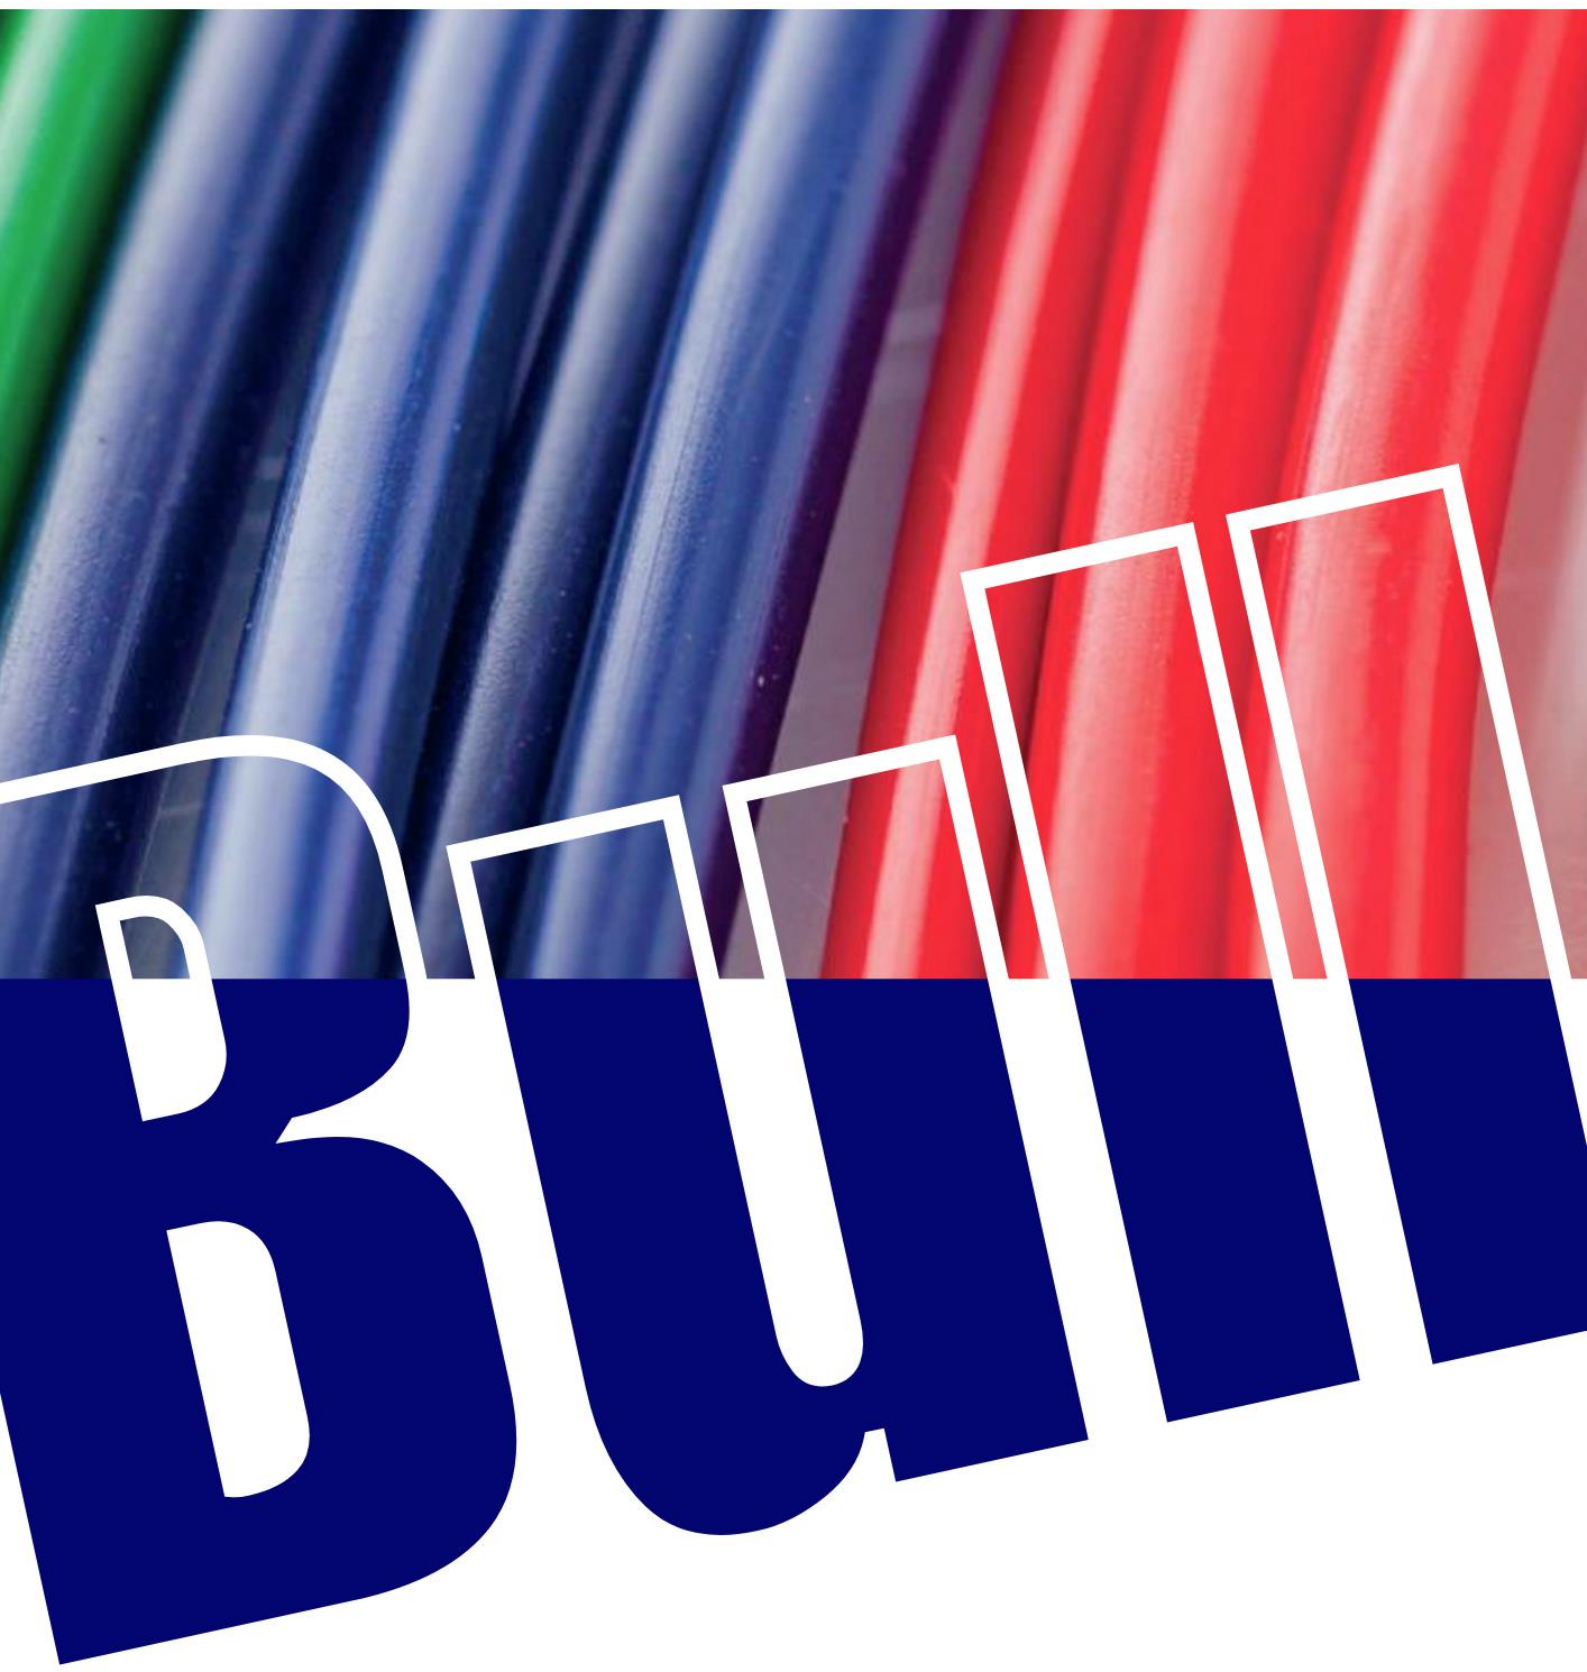


# Indice

|               |    |
|---------------|----|
| Round belt    | 02 |
| Hollow belt   | 09 |
| V-belt        | 11 |
| V-coated belt | 16 |
| Crest belt    | 19 |




Round Belt

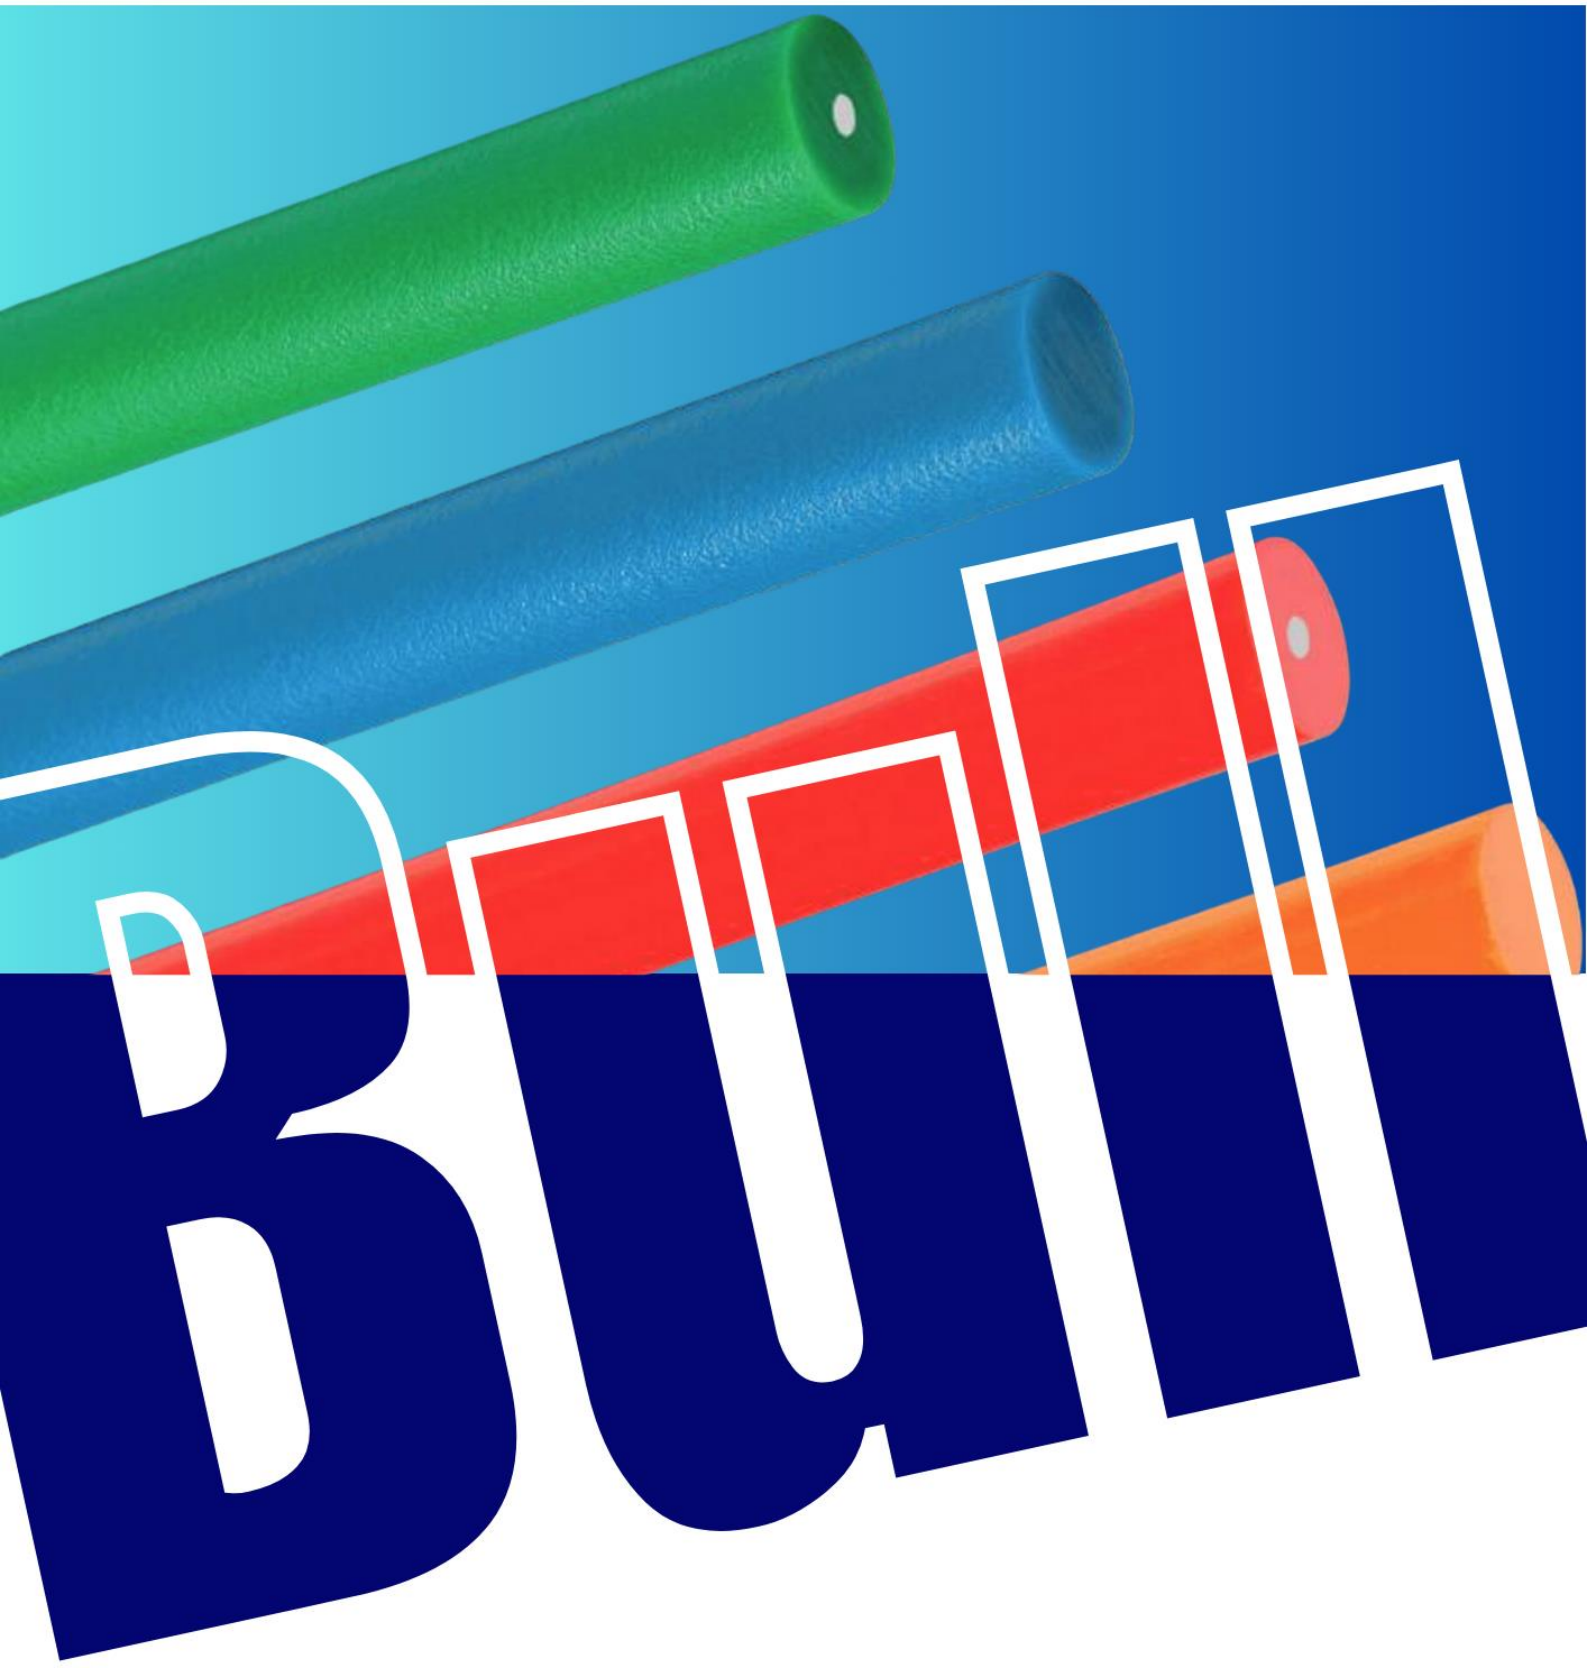



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

LISCIA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMV SM

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,22  
Alluminio: 0,45  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMV 2 SM        | 2        | 0,004 | 3 / 5                   | 0,5                                  | 1,0                         | 20                       | 200               |
| RMV 3 SM        | 3        | 0,009 | 3 / 5                   | 1,1                                  | 2,1                         | 30                       | 200               |
| RMV 4 SM        | 4        | 0,015 | 3 / 5                   | 2,0                                  | 3,8                         | 40                       | 200               |
| RMV 5 SM        | 5        | 0,025 | 3 / 5                   | 2,7                                  | 5,0                         | 50                       | 100               |
| RMV 6 SM        | 6        | 0,035 | 3 / 5                   | 4,0                                  | 7,5                         | 55                       | 100               |
| RMV 7 SM        | 7        | 0,051 | 3 / 5                   | 4,8                                  | 11,0                        | 65                       | 100               |
| RMV 8 SM        | 8        | 0,06  | 3 / 5                   | 7,0                                  | 13,5                        | 80                       | 100               |
| RMV 9 SM        | 9        | 0,08  | 3 / 5                   | 8,3                                  | 18,0                        | 85                       | 100               |
| RMV 10 SM       | 10       | 0,095 | 3 / 5                   | 11,0                                 | 23,0                        | 100                      | 50                |
| RMV 12 SM       | 12       | 0,135 | 3 / 5                   | 15,5                                 | 30,0                        | 110                      | 30                |
| RMV 15 SM       | 15       | 0,2   | 3 / 5                   | 23,0                                 | 45,0                        | 140                      | 30                |
| RMV 18 SM       | 18       | 0,31  | 3 / 5                   | 34,0                                 | 72,5                        | 170                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

RUVIDA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMV

Durezza

86 ShA

Coeff. Frizione

Colore

Green Belt

HDPE: 0,25

Temp. esercizio

-20C° / +60C°

Alluminio: 0,50


Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMV 2           | 2        | 0,004 | 3 / 5                   | 0,5                                  | 1,0                         | 20                       | 200               |
| RMV 3           | 3        | 0,009 | 3 / 5                   | 1,1                                  | 2,1                         | 30                       | 200               |
| RMV 4           | 4        | 0,015 | 3 / 5                   | 2,0                                  | 3,8                         | 40                       | 200               |
| RMV 5           | 5        | 0,025 | 3 / 5                   | 2,7                                  | 5,0                         | 50                       | 100               |
| RMV 6           | 6        | 0,035 | 3 / 5                   | 4,0                                  | 7,5                         | 55                       | 100               |
| RMV 7           | 7        | 0,051 | 3 / 5                   | 4,8                                  | 11,0                        | 65                       | 100               |
| RMV 8           | 8        | 0,06  | 3 / 5                   | 7,0                                  | 13,5                        | 80                       | 100               |
| RMV 9           | 9        | 0,08  | 3 / 5                   | 8,3                                  | 18,0                        | 85                       | 100               |
| RMV 10          | 10       | 0,095 | 3 / 5                   | 11,0                                 | 23,0                        | 100                      | 50                |
| RMV 12          | 12       | 0,135 | 3 / 5                   | 15,5                                 | 30,0                        | 110                      | 30                |
| RMV 15          | 15       | 0,2   | 3 / 5                   | 23,0                                 | 45,0                        | 140                      | 30                |
| RMV 18          | 18       | 0,31  | 3 / 5                   | 34,0                                 | 72,5                        | 170                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

### LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMVR SM

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,22  
Alluminio: 0,45  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMVR 6 SM       | 6        | 0,035 | 1 / 2                   | 15,0                                 | 19,0                        | 60                       | 100               |
| RMVR 7 SM       | 7        | 0,051 | 1 / 2                   | 19,0                                 | 22,0                        | 70                       | 100               |
| RMVR 8 SM       | 8        | 0,06  | 1 / 2                   | 20,0                                 | 30,0                        | 85                       | 100               |
| RMVR 9 SM       | 9        | 0,08  | 1 / 2                   | 21,0                                 | 35,0                        | 90                       | 100               |
| RMVR 10 SM      | 10       | 0,095 | 1 / 2                   | 22,0                                 | 45,0                        | 105                      | 50                |
| RMVR 12 SM      | 12       | 0,135 | 1 / 2                   | 25,0                                 | 60,0                        | 120                      | 30                |
| RMVR 15 SM      | 15       | 0,2   | 1 / 2                   | 28,0                                 | 100,0                       | 155                      | 30                |
| RMVR 18 SM      | 18       | 0,31  | 1 / 2                   | 35,0                                 | 140,0                       | 180                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

### RUVIDA RINFORZATA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMVR

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,22  
Alluminio: 0,45  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMVR 6          | 6        | 0,035 | 1 / 2                   | 15,0                                 | 19,0                        | 60                       | 100               |
| RMVR 7          | 7        | 0,051 | 1 / 2                   | 19,0                                 | 22,0                        | 70                       | 100               |
| RMVR 8          | 8        | 0,06  | 1 / 2                   | 20,0                                 | 30,0                        | 85                       | 100               |
| RMVR 9          | 9        | 0,08  | 1 / 2                   | 21,0                                 | 35,0                        | 90                       | 100               |
| RMVR 10         | 10       | 0,095 | 1 / 2                   | 22,0                                 | 45,0                        | 105                      | 50                |
| RMVR 12         | 12       | 0,135 | 1 / 2                   | 25,0                                 | 60,0                        | 120                      | 30                |
| RMVR 15         | 15       | 0,2   | 1 / 2                   | 28,0                                 | 100,0                       | 155                      | 30                |
| RMVR 18         | 18       | 0,31  | 1 / 2                   | 35,0                                 | 140,0                       | 180                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMT

Durezza

85 ShA

Coeff. Frizione

Colore

Crystal Belt

HDPE: 0,22

Temp. esercizio

-20°C / +60°C

Alluminio: 0,45

Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMT 2           | 2        | 0,004 | 3 / 5                   | 0,5                                  | 1,0                         | 20                       | 200               |
| RMT 3           | 3        | 0,009 | 3 / 5                   | 1,1                                  | 2,1                         | 30                       | 200               |
| RMT 4           | 4        | 0,015 | 3 / 5                   | 2,0                                  | 3,8                         | 40                       | 200               |
| RMT 5           | 5        | 0,025 | 3 / 5                   | 2,7                                  | 5,0                         | 50                       | 100               |
| RMT 6           | 6        | 0,035 | 3 / 5                   | 4,0                                  | 7,5                         | 55                       | 100               |
| RMT 8           | 8        | 0,060 | 3 / 5                   | 7,0                                  | 13,5                        | 80                       | 100               |
| RMT 9           | 9        | 0,080 | 3 / 5                   | 8,3                                  | 18,0                        | 85                       | 100               |
| RMT 10          | 10       | 0,095 | 3 / 5                   | 11,0                                 | 23,0                        | 100                      | 50                |
| RMT 12          | 12       | 0,135 | 3 / 5                   | 15,5                                 | 30,0                        | 110                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 85 CRYSTAL

### LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE  
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMTR

Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMTR 6          | 6        | 0,035 | 1 / 2                   | 15,0                                 | 19,0                        | 60                       | 100               |
| RMTR 8          | 8        | 0,060 | 1 / 2                   | 20,0                                 | 30,0                        | 85                       | 100               |
| RMTR 9          | 9        | 0,080 | 1 / 2                   | 21,0                                 | 35,0                        | 90                       | 100               |
| RMTR 10         | 10       | 0,095 | 1 / 2                   | 22,0                                 | 45,0                        | 105                      | 50                |
| RMTR 12         | 12       | 0,135 | 1 / 2                   | 25,0                                 | 60,0                        | 120                      | 30                |



**Hollow Belt**




**Bull**



## TECHNICAL DATA SHEET TUBULAR BELT – PU 90 RED

LISCIA




POLYURETHANE  
TUBULAR BELT

ARTICLE CODE

TUBULAR BELT

RMT HL




Durezza 90 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,22  
Alluminio: 0,48  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Diametro | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | mm       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| RMT 6 HL        | 6 (2,5)  | 0,030 | Na                      | Na                                   | Na                          | 60                       | 100               |
| RMT 8 HL        | 8 (3,2)  | 0,055 | Na                      | Na                                   | Na                          | 70                       | 100               |
| RMT 9 HL        | 9 (4,0)  | 0,065 | Na                      | Na                                   | Na                          | 75                       | 100               |
| RMT 10 HL       | 10 (4,0) | 0,080 | Na                      | Na                                   | Na                          | 85                       | 50                |
| RMT 12 HL       | 12 (5,3) | 0,110 | Na                      | Na                                   | Na                          | 100                      | 30                |
| RMT 15 HL       | 15 (5,3) | 0,185 | Na                      | Na                                   | Na                          | 125                      | 30                |
| RMT 20 HL       | 20 (5,3) | 0,350 | Na                      | Na                                   | Na                          | 155                      | 30                |



V - Belt

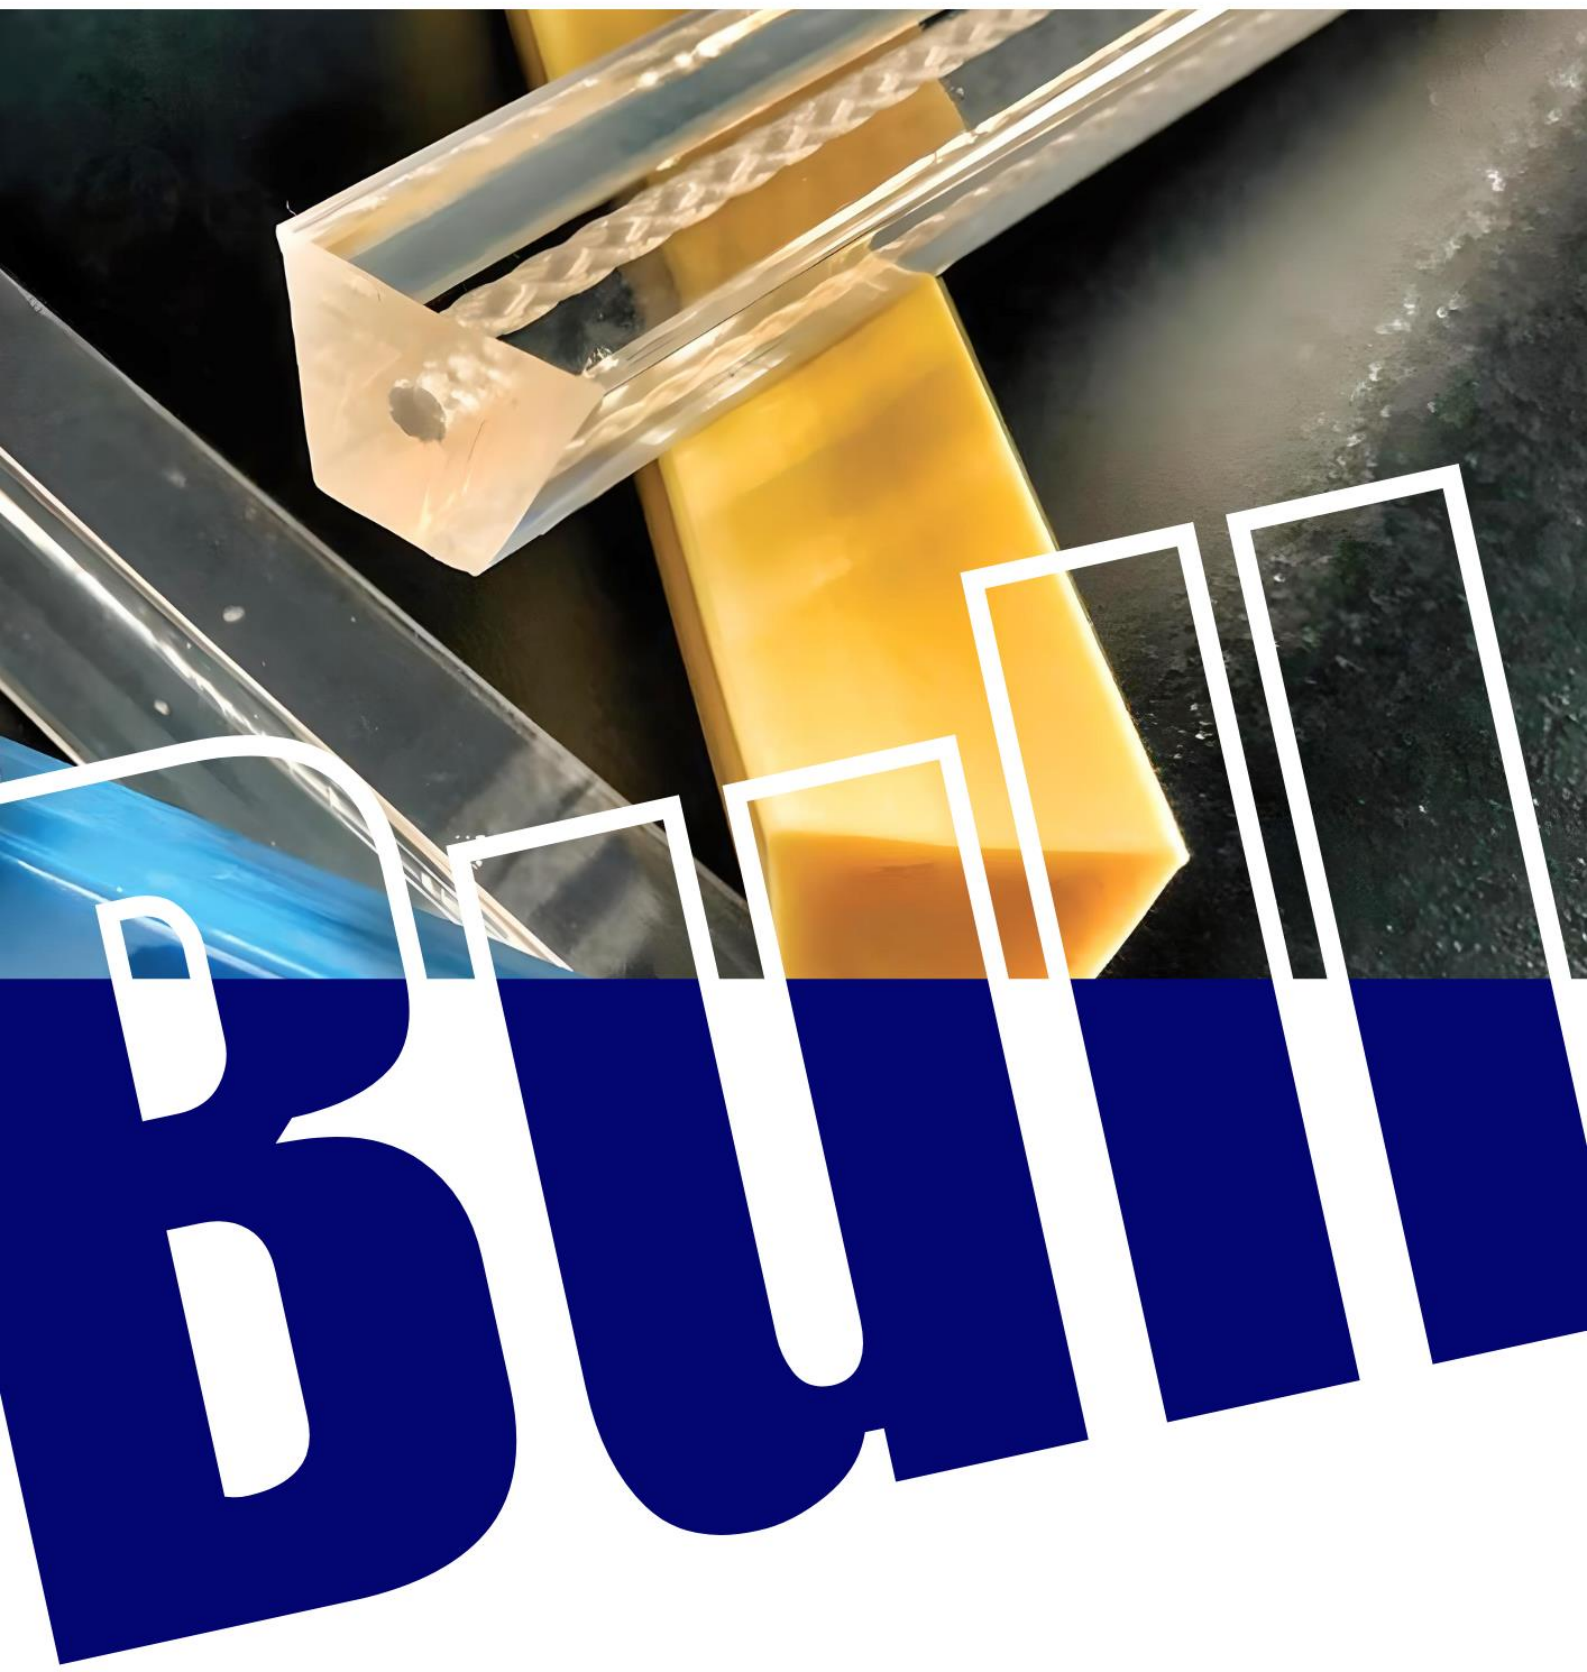




## TECHNICAL DATA SHEET

### V- BELT – PU 86 GREEN

**STANDARD**

**DENTATA**



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**V- BELT**

**VMV VMV CK**

Durezza

86 ShA

Coeff. Frizione

Colore

Green Belt

HDPE: 0,25

Temp. esercizio

-20C° / +60C°

Alluminio: 0,50

Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMV 6           | 6 x 4 (X)   | 0,025 | 3 / 5                   | 5,5                                  | 6,0                         | 45                       | 100               |
| VMV 8           | 8 x 5 (Y)   | 0,040 | 3 / 5                   | 7,0                                  | 10,0                        | 55                       | 100               |
| VMV 10          | 10 x 6 (Z)  | 0,060 | 3 / 5                   | 9,0                                  | 14,0                        | 60                       | 70                |
| VMV 13          | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 3 / 5                   | 12,0                                 | 20,0                        | 75                       | 30                |
| VMV 17          | 17 x 11 (B) | 0,170 | 3 / 5                   | 20,0                                 | 38,0                        | 105                      | 30                |
| VMV 22          | 22 x 14 (C) | 0,290 | 3 / 5                   | 32,0                                 | 68,0                        | 140                      | 30                |
| VMV 32          | 32 x 20 (D) | 0,590 | 3 / 5                   | 110,0                                | 145,0                       | 200                      | 30                |

#### DENTELLATA

|           |             |       |       |      |      |     |    |
|-----------|-------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| VMV 10 CK | 10 x 6 (Z)  | 0,050 | 3 / 5 | 8,1  | 12,0 | 50  | 70 |
| VMV 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 3 / 5 | 10,8 | 17,0 | 65  | 30 |
| VMV 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 3 / 5 | 18,0 | 35,0 | 95  | 30 |
| VMV 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 3 / 5 | 27,0 | 62,0 | 120 | 30 |



# TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 86 GREEN

RINFORZATA

RINFORZATA DENTATA





POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMVR VMVR CK



Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMVR 13         | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 1 / 2                   | 30,0                                 | 40,0                        | 95                       | 30                |
| VMVR 17         | 17 x 11 (B) | 0,170 | 1 / 2                   | 45,0                                 | 75,0                        | 120                      | 30                |
| VMVR 22         | 22 x 14 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 50,0                                 | 130,0                       | 155                      | 30                |
| VMVR 32         | 32 x 20 (D) | 0,590 | 1 / 2                   | 140,0                                | 180,0                       | 230                      | 30                |

## DENTELLATA

|            |             |       |       |      |       |     |    |
|------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----|----|
| VMVR 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 1 / 2 | 27,0 | 36,0  | 85  | 30 |
| VMVR 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 1 / 2 | 40,5 | 70,0  | 105 | 30 |
| VMVR 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 1 / 2 | 45,0 | 122,0 | 140 | 30 |



## TECHNICAL DATA SHEET

### V- BELT – PU 85 CRYSTAL

STANDARD

DENTATA




POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMT VMT CK



Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMT 13 CB       | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 3 / 5                   | 12,0                                 | 20,0                        | 75                       | 30                |
| VMT 17 CB       | 17 x 11 (B) | 0,170 | 3 / 5                   | 20,0                                 | 38,0                        | 105                      | 30                |
| VMT 22 CB       | 22 x 14 (C) | 0,290 | 3 / 5                   | 32,0                                 | 68,0                        | 140                      | 30                |

#### DENTELLATA

|           |             |       |       |      |      |     |    |
|-----------|-------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| VMT 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 3 / 5 | 10,8 | 17,0 | 65  | 30 |
| VMT 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 3 / 5 | 18,0 | 35,0 | 95  | 30 |
| VMT 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 3 / 5 | 36,9 | 62,0 | 120 | 30 |



# TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 85 CRYSTAL

RINFORZATA

RINFORZATA DENTATA





POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMTR VMTR CK



Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60


| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMTR 13         | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 1 / 2                   | 30,0                                 | 40,0                        | 95                       | 30                |
| VMTR 17         | 17 x 11 (B) | 0,170 | 1 / 2                   | 45,0                                 | 75,0                        | 120                      | 30                |
| VMTR 22         | 22 x 14 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 50,0                                 | 130,0                       | 155                      | 30                |

## DENTELLATA

|            |             |       |       |      |       |     |    |
|------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----|----|
| VMTR 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 1 / 2 | 27,0 | 36,0  | 85  | 30 |
| VMTR 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 1 / 2 | 40,5 | 70,0  | 105 | 30 |
| VMTR 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 1 / 2 | 45,0 | 122,0 | 140 | 30 |



**V - Coated Belt**


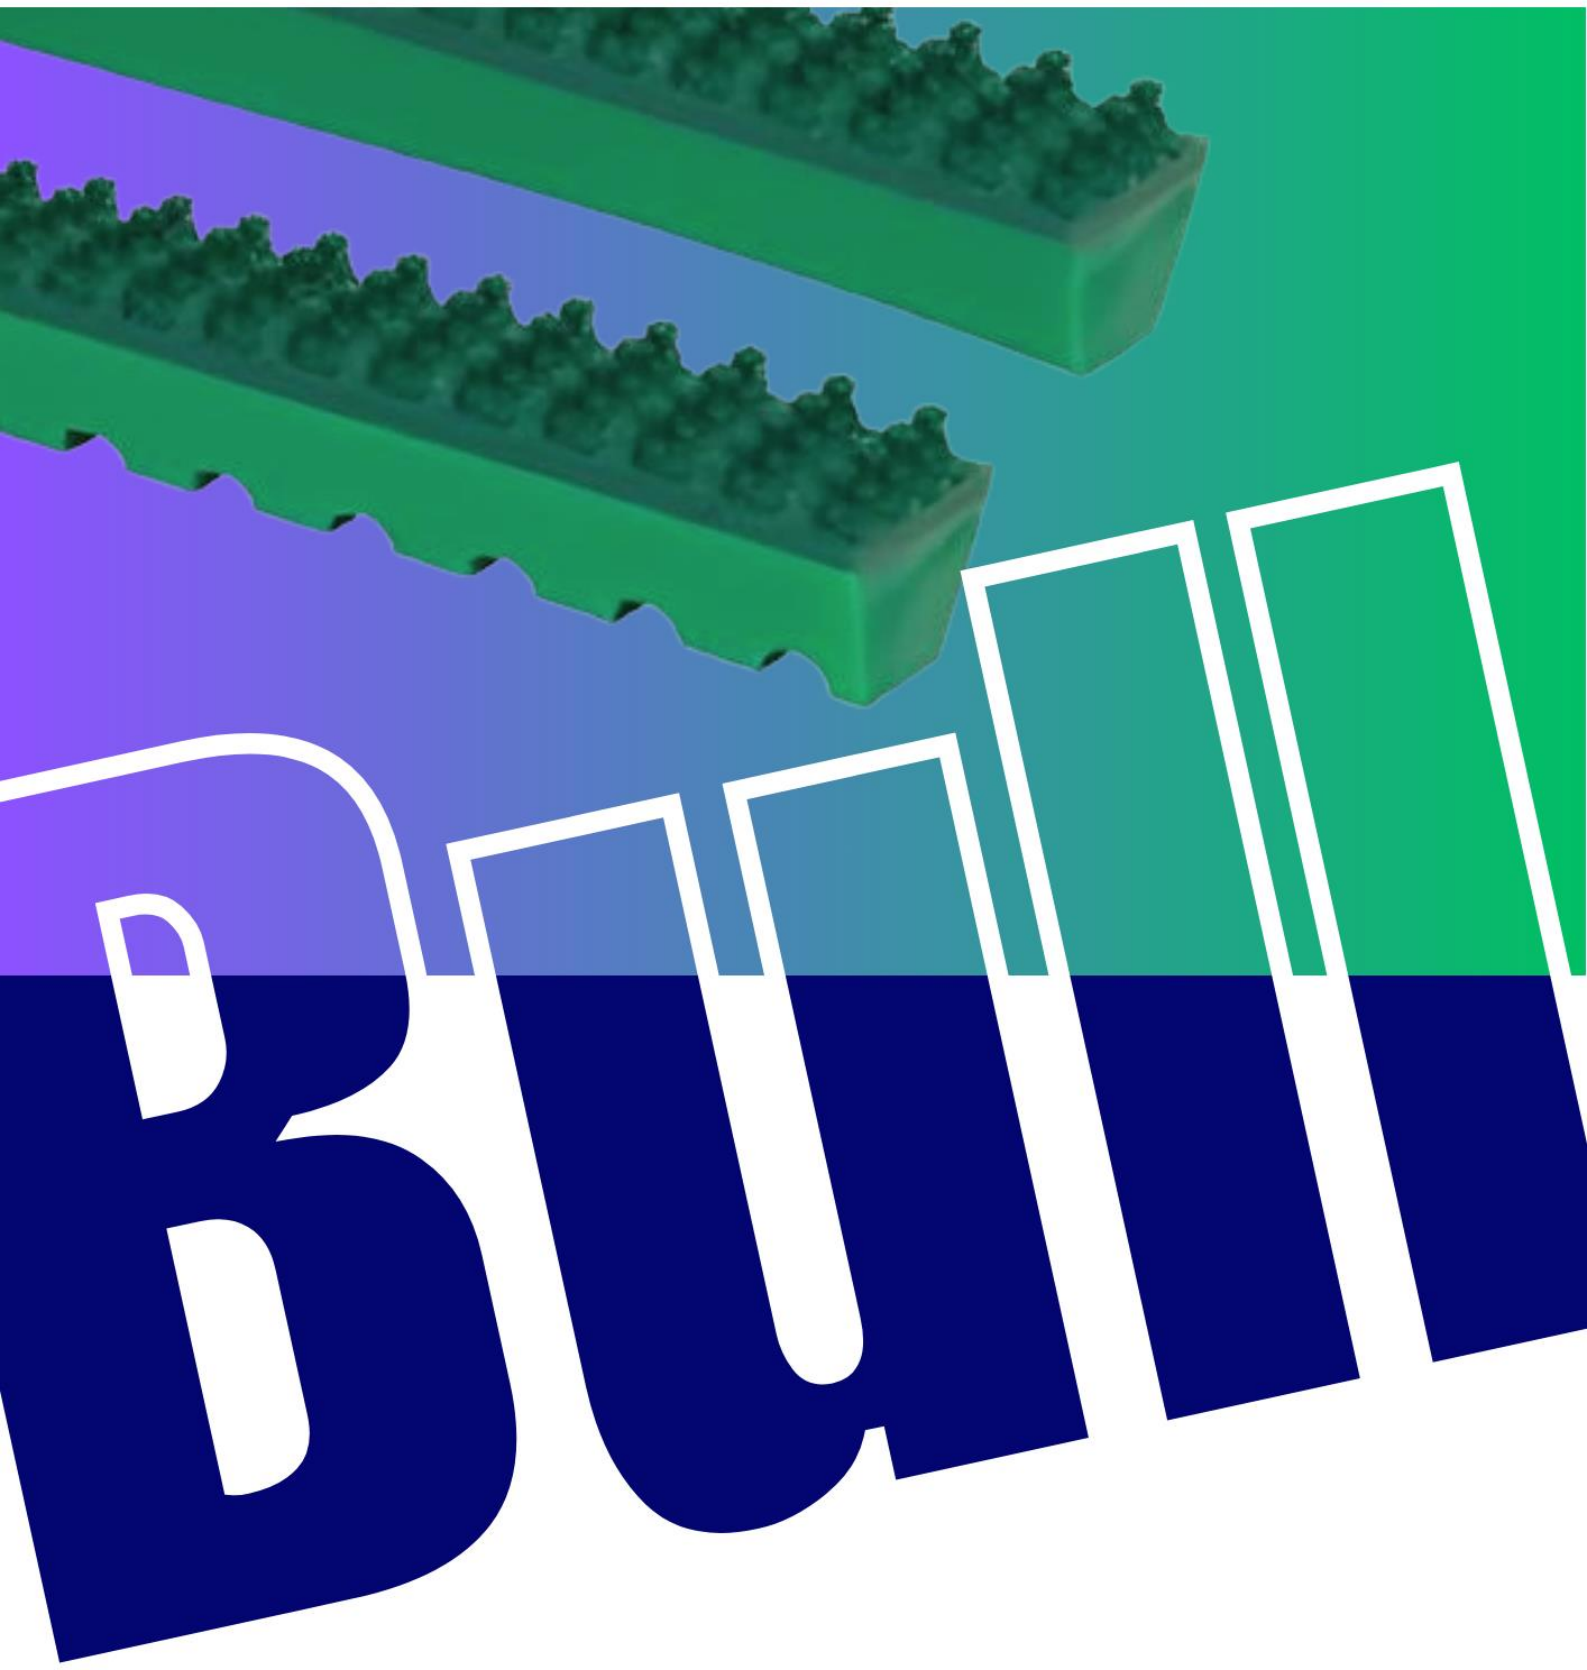




# TECHNICAL DATA SHEET V- COATED BELT – PU 86 GREEN

**SUPER GRIP**

**DENTATA SUPER GRIP**



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**V-COATED BELT**

**VMV SG VMV SG CK**

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

 Cinghia rivestita con super grip PU ShA 85 verde scuro spessore 4 mm

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMV 13 SG       | 13 x 8 (A)  | 0,115 | 3 / 5                   | 12,0                                 | 20,0                        | 75                       | 30                |
| VMV 17 SG       | 17 x 11 (B) | 0,175 | 3 / 5                   | 20,0                                 | 38,0                        | 105                      | 30                |
| VMV 22 SG       | 22 x 14 (C) | 0,305 | 3 / 5                   | 32,0                                 | 68,0                        | 140                      | 30                |

## DENTELLATA



|              |             |       |       |      |      |     |    |
|--------------|-------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| VMV 13 SG CK | 13 x 8 (A)  | 0,090 | 3 / 5 | 10,8 | 17,0 | 65  | 30 |
| VMV 17 SG CK | 17 x 11 (B) | 0,150 | 3 / 5 | 18,0 | 35,0 | 95  | 30 |
| VMV 22 SG CK | 22 x 14 (C) | 0,245 | 3 / 5 | 36,9 | 62,0 | 120 | 30 |



# TECHNICAL DATA SHEET V- COATED BELT – PU 86 GREEN

**RINFORZATA  
SUPER GRIP**

**RINFORZATA  
DENTATA SUPER GRIP**



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**V-COATED BELT**

**VMVR SG VMVR SG CK**

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

 Cinghia rivestita con super grip PU ShA 85 verde scuro spessore 4 mm

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMVR 13 SG      | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 1 / 2                   | 30,0                                 | 40,0                        | 95                       | 30                |
| VMVR 17 SG      | 17 x 11 (B) | 0,170 | 1 / 2                   | 45,0                                 | 75,0                        | 120                      | 30                |
| VMVR 22 SG      | 22 x 14 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 50,0                                 | 130,0                       | 155                      | 30                |

## DENTELLATA

|               |             |       |       |      |       |     |    |
|---------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----|----|
| VMVR 13 SG    | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 1 / 2 | 27,0 | 36,0  | 85  | 30 |
| VMVR 17 SG CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 1 / 2 | 40,5 | 70,0  | 105 | 30 |
| VMVR 22 SG CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 1 / 2 | 45,0 | 122,0 | 140 | 30 |



**Crest - Belt**




**BULL**



## TECHNICAL DATA SHEET CREST BELT – PU 85 GREEN

LISCIA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**CREST BELT**

**VMV RT**

Durezza 85 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMV 17 RT       | 17 x 19 (B) | 0,250 | 3                       | 25,0                                 | 50,0                        | 170                      | 30                |
| VMV 22 RT       | 22 x 25 (C) | 0,430 | 3                       | 42,0                                 | 85,0                        | 230                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET CREST BELT – PU 85 GREEN

### LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**CREST BELT**

**VMVR RT**

Durezza 85 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMVR 17 RT      | 17 x 19 (B) | 0,180 | 1 / 2                   | 48,0                                 | 110,0                       | 200                      | 30                |
| VMVR 22 RT      | 22 x 25 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 55,0                                 | 190,0                       | 250                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET CREST BELT – PU 85 CRYSTAL

### LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**CREST BELT**

**VMT RT**

Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMT 17 RT       | 17 x 19 (B) | 0,250 | 3                       | 25,0                                 | 55,0                        | 170                      | 30                |
| VMT 22 RT       | 22 x 25 (C) | 0,430 | 3                       | 42,0                                 | 85,0                        | 230                      | 30                |



## TECHNICAL DATA SHEET CREST BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**CREST BELT**

**VMTR RT**

Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMTR 17 RT      | 17 x 19 (B) | 0,180 | 1 / 2                   | 48,0                                 | 110,0                       | 200                      | 30                |
| VMTR 22 RT      | 22 x 25 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 55,0                                 | 190,0                       | 250                      | 30                |