




V - Coated Belt





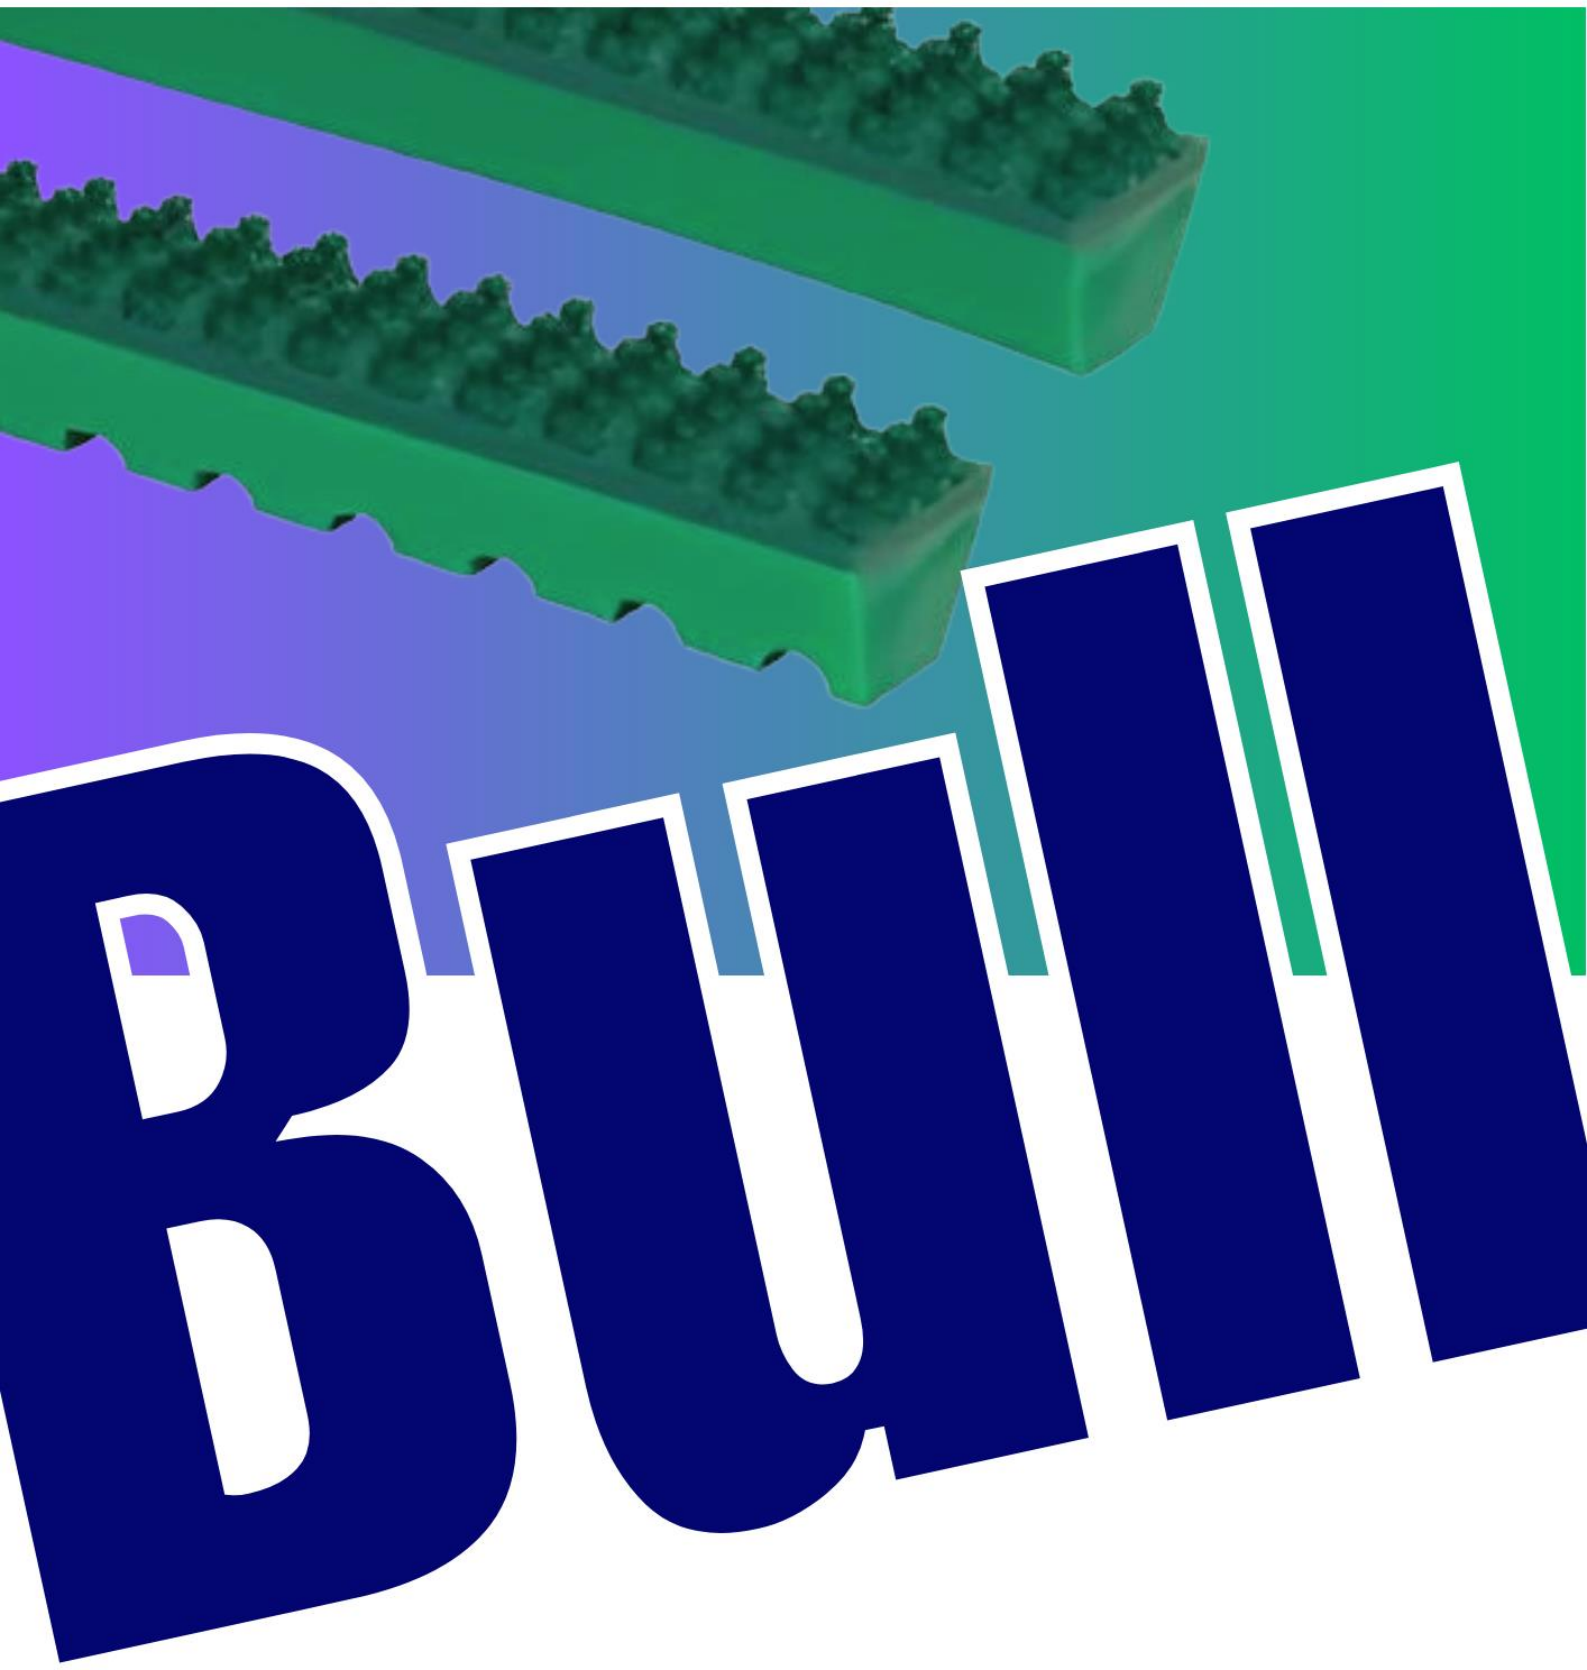

# TECHNICAL DATA SHEET V- COATED BELT – PU 86 GREEN

## SUPER GRIP

## DENTATA SUPER GRIP



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V-COATED BELT

VMV SG VMV SG CK

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

 Cinghia rivestita con super grip PU ShA 85 verde scuro spessore 4 mm

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMV 13 SG       | 13 x 8 (A)  | 0,115 | 3 / 5                   | 12,0                                 | 20,0                        | 75                       | 30                |
| VMV 17 SG       | 17 x 11 (B) | 0,175 | 3 / 5                   | 20,0                                 | 38,0                        | 105                      | 30                |
| VMV 22 SG       | 22 x 14 (C) | 0,305 | 3 / 5                   | 32,0                                 | 68,0                        | 140                      | 30                |

## DENTELLATA

|              |             |       |       |      |      |     |    |
|--------------|-------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| VMV 13 SG CK | 13 x 8 (A)  | 0,090 | 3 / 5 | 10,8 | 17,0 | 65  | 30 |
| VMV 17 SG CK | 17 x 11 (B) | 0,150 | 3 / 5 | 18,0 | 35,0 | 95  | 30 |
| VMV 22 SG CK | 22 x 14 (C) | 0,245 | 3 / 5 | 36,9 | 62,0 | 120 | 30 |



# TECHNICAL DATA SHEET V- COATED BELT – PU 86 GREEN

**RINFORZATA  
SUPER GRIP**



**RINFORZATA  
DENTATA SUPER GRIP**

POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

**V-COATED BELT**

**VMVR SG VMVR SG CK**



Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

 Cinghia rivestita con super grip PU ShA 85 verde scuro spessore 4 mm

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro mini-mo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                        | Mt                |
| VMVR 13 SG      | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 1 / 2                   | 30,0                                 | 40,0                        | 95                        | 30                |
| VMVR 17 SG      | 17 x 11 (B) | 0,170 | 1 / 2                   | 45,0                                 | 75,0                        | 120                       | 30                |
| VMVR 22 SG      | 22 x 14 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 50,0                                 | 130,0                       | 155                       | 30                |

## DENTELLATA

|               |             |       |       |      |       |     |    |
|---------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----|----|
| VMVR 13 SG    | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 1 / 2 | 27,0 | 36,0  | 85  | 30 |
| VMVR 17 SG CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 1 / 2 | 40,5 | 70,0  | 105 | 30 |
| VMVR 22 SG CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 1 / 2 | 45,0 | 122,0 | 140 | 30 |