




V - Belt



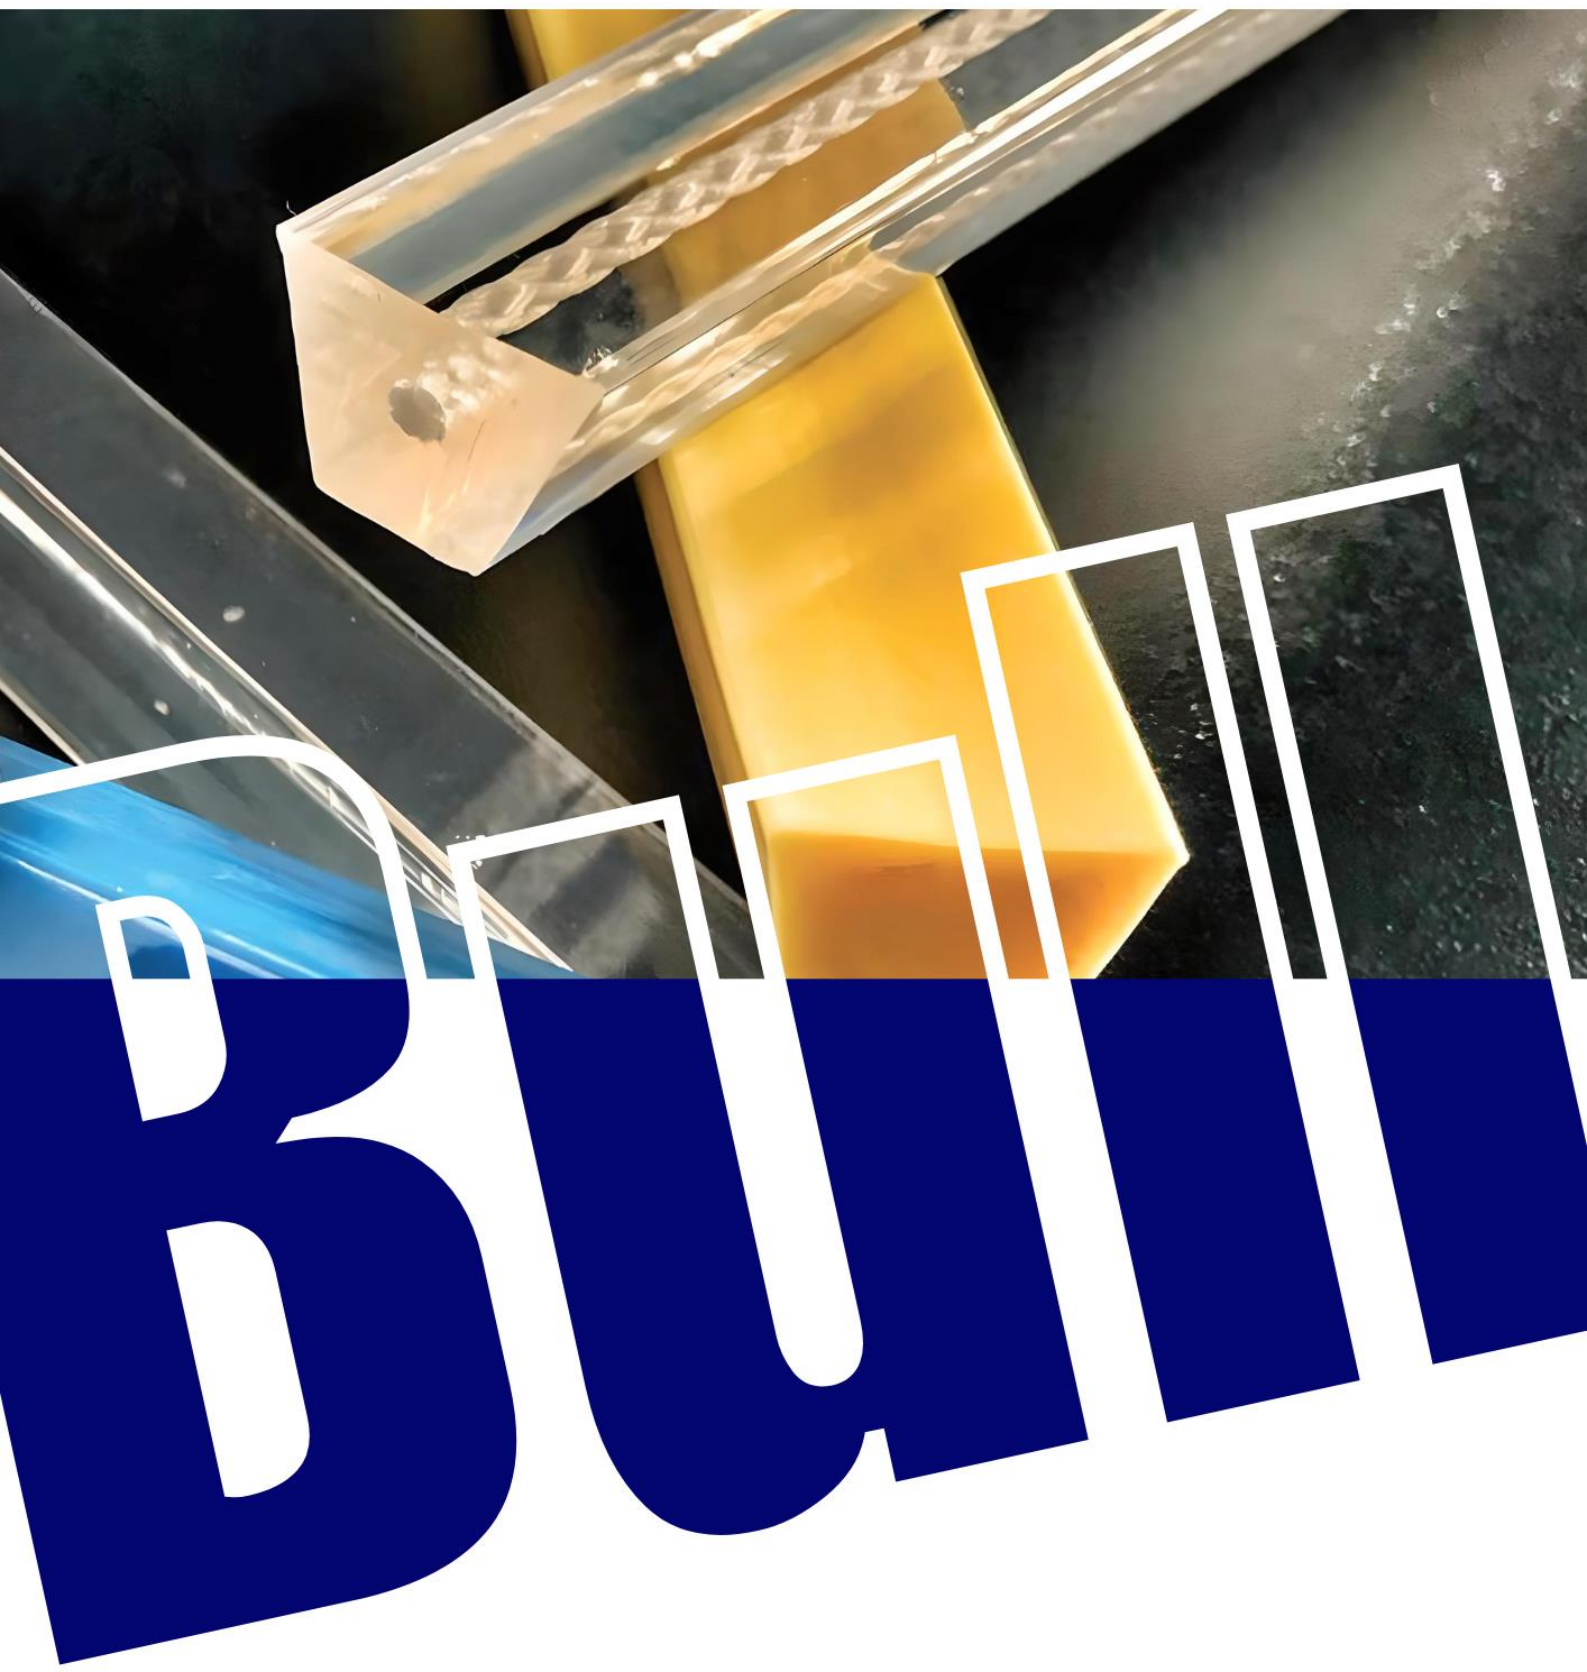

TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 86 GREEN

STANDARD

DENTATA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMV VMV CK

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMV 6	6 x 4 (X)	0,025	3 / 5	5,5	6,0	45	100
VMV 8	8 x 5 (Y)	0,040	3 / 5	7,0	10,0	55	100
VMV 10	10 x 6 (Z)	0,060	3 / 5	9,0	14,0	60	70
VMV 13	13 x 8 (A)	0,100	3 / 5	12,0	20,0	75	30
VMV 17	17 x 11 (B)	0,170	3 / 5	20,0	38,0	105	30
VMV 22	22 x 14 (C)	0,290	3 / 5	32,0	68,0	140	30
VMV 32	32 x 20 (D)	0,590	3 / 5	110,0	145,0	200	30

DENTELLATA



VMV 10 CK	10 x 6 (Z)	0,050	3 / 5	8,1	12,0	50	70
VMV 13 CK	13 x 8 (A)	0,080	3 / 5	10,8	17,0	65	30
VMV 17 CK	17 x 11 (B)	0,140	3 / 5	18,0	35,0	95	30
VMV 22 CK	22 x 14 (C)	0,230	3 / 5	27,0	62,0	120	30



TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 86 GREEN

RINFORZATA

RINFORZATA DENTATA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMVR VMVR CK

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMVR 13	13 x 8 (A)	0,100	1 / 2	30,0	40,0	95	30
VMVR 17	17 x 11 (B)	0,170	1 / 2	45,0	75,0	120	30
VMVR 22	22 x 14 (C)	0,290	1 / 2	50,0	130,0	155	30
VMVR 32	32 x 20 (D)	0,590	1 / 2	140,0	180,0	230	30

DENTELLATA

VMVR 13 CK	13 x 8 (A)	0,080	1 / 2	27,0	36,0	85	30
VMVR 17 CK	17 x 11 (B)	0,140	1 / 2	40,5	70,0	105	30
VMVR 22 CK	22 x 14 (C)	0,230	1 / 2	45,0	122,0	140	30



TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 85 CRYSTAL

STANDARD


DENTATA

POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMT VMT CK



Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMT 13 CB	13 x 8 (A)	0,100	3 / 5	12,0	20,0	75	30
VMT 17 CB	17 x 11 (B)	0,170	3 / 5	20,0	38,0	105	30
VMT 22 CB	22 x 14 (C)	0,290	3 / 5	32,0	68,0	140	30

DENTELLATA

VMT 13 CK	13 x 8 (A)	0,080	3 / 5	10,8	17,0	65	30
VMT 17 CK	17 x 11 (B)	0,140	3 / 5	18,0	35,0	95	30
VMT 22 CK	22 x 14 (C)	0,230	3 / 5	36,9	62,0	120	30



TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 85 CRYSTAL

RINFORZATA


RINFORZATA DENTATA

POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMTR VMTR CK



Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMTR 13	13 x 8 (A)	0,100	1 / 2	30,0	40,0	95	30
VMTR 17	17 x 11 (B)	0,170	1 / 2	45,0	75,0	120	30
VMTR 22	22 x 14 (C)	0,290	1 / 2	50,0	130,0	155	30

DENTELLATA

VMTR 13 CK	13 x 8 (A)	0,080	1 / 2	27,0	36,0	85	30
VMTR 17 CK	17 x 11 (B)	0,140	1 / 2	40,5	70,0	105	30
VMTR 22 CK	22 x 14 (C)	0,230	1 / 2	45,0	122,0	140	30